




ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ПРИБОРЫ

Лазерные диоды модели АТС-С15000-400

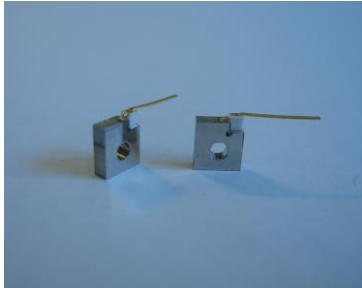

Отличительные особенности

- Выходная мощность 15 Вт в непрерывном режиме
- Размер излучающей площадки 400 мкм
- Высокоэффективная конструкция InAlGaAsP гетероструктур
- Высокая надежность
- Возможные типы корпусов - c-mount thick

Области применения

- Накачка твердотельных лазеров
- Медицина, офтальмология и стоматология
- Системы беспроводной связи
- Датчики и охранные системы
- Измерительное оборудование
- Полиграфия

Описание

Лазерные диоды серии АТС производятся на основе InAlGaAsP гетероструктур, полученных методом МOCVD. Данная технология позволяет очень точно контролировать толщину выращиваемых слоев и соответственно воспроизводимость параметров изготавливаемых приборов (плотность порогового тока, дифференциальная квантовая эффективность и т.д.).

Передовая постростовая технология позволяет осуществлять высокоэффективный технологический цикл производства лазерных диодов. Лазерные кристаллы напаиваются на теплоотвод эпитаксиальными слоями вниз что позволяет улучшить отвод тепла и обеспечить более высокую выходную оптическую мощность. Каждый лазерный диод проходит тестирование (наработку) в течении до 500 часов в непрерывном режиме. Данная процедура позволяет выбрать наиболее надежные образцы.

Лазеры могут поставляться на открытом теплоотводе (C-mount thick). Лазеры на открытом теплоотводе позволяют получить доступ непосредственно к лазерному кристаллу. Такая конфигурация наиболее предпочтительна для покупателей занимающихся научными исследованиями, когда герметизация объема, в котором работает лазерный диод, осуществляется самим пользователем.



ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ПРИБОРЫ

Безопасность

Излучение лазерного диода – невидимо и может быть опасно для глаз. При использовании лазерного диода необходимо принимать меры предосторожности. Данные лазерные излучатели относятся к **классу IV лазерной опасности**. Это означает, что пользователь не должен смотреть на лазерное излучение вдоль оптической оси. См. также инструкцию по эксплуатации.

Предостережение: использование оптических устройств совместно с данным продуктом увеличивает опасность для глаз.

Лазерные диоды очень чувствительны к статическому электричеству. При их использовании нужно применять соответствующие меры предосторожности.

Спецификация

Параметр ($T_{OP}=25^{\circ}C$)	Обозначение	Величина			Ед. измерения
		Мин.	Норм.	Макс.	
Выходная мощность (непрерывный режим) ¹⁾	P_{CW}	---	15,0	---	Вт
Длина волны излучения ²⁾	λ	802	807	810	нм
Ширина спектра (FWHM) ²⁾	$\Delta\lambda$	---	4	---	нм
Дифф. квантовая эффективность	η_D	1.0	1.0	1.1	Вт/А
Размер тела свечения	W x H	---	400 x 1.0	---	мкм
Пороговый ток	I_{TH}	2.2	2.2	2.2	А
Рабочий ток ¹⁾²⁾	I_{OP}	---	16	17	А
Рабочее напряжение ¹⁾²⁾	U_{OP}	---	2.1	2.2	В
Дифф. сопротивление	R_S	---	0.05	0.10	Ом
Расходимость (FWHM)	$\Theta_{ } \times \Theta_{\perp}$	---	8x35	10x40	Град.
Темп коэффициент порогового тока ³⁾	T_0	---	220	---	К
Темп. коэффициент рабочего тока	$I_{OP2}/I_{OP1}T$	---	0.2	---	%/К
Темп. коэффициент длины волны излучения	$\Delta\lambda/\Delta T$	---	0.27	0.3	нм/К
Термическое сопротивление	R_T	---	2.5	---	К/Вт

Максимальные значения

Выходная мощность (непрерывный режим) ¹⁾	P_{CW}	---	---	15.0	Вт
Обратное напряжение	U_R	---	---	2	В
Температура пайки выводов (время пайки 5 сек)	T_S	---	---	250	$^{\circ}C$

¹⁾ сбор излучения осуществляется оптической системой с числовой апертурой 0.75


²⁾ Указанное значение соответствует выходной мощности 15 Вт в непрерывном режиме

³⁾ Темп коэффициент порогового тока может быть вычислен по формуле: $I_{TH2}=I_{TH1} \exp[(T_2-T_1)/T_0]$



ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ПРИБОРЫ


Оптические характеристики

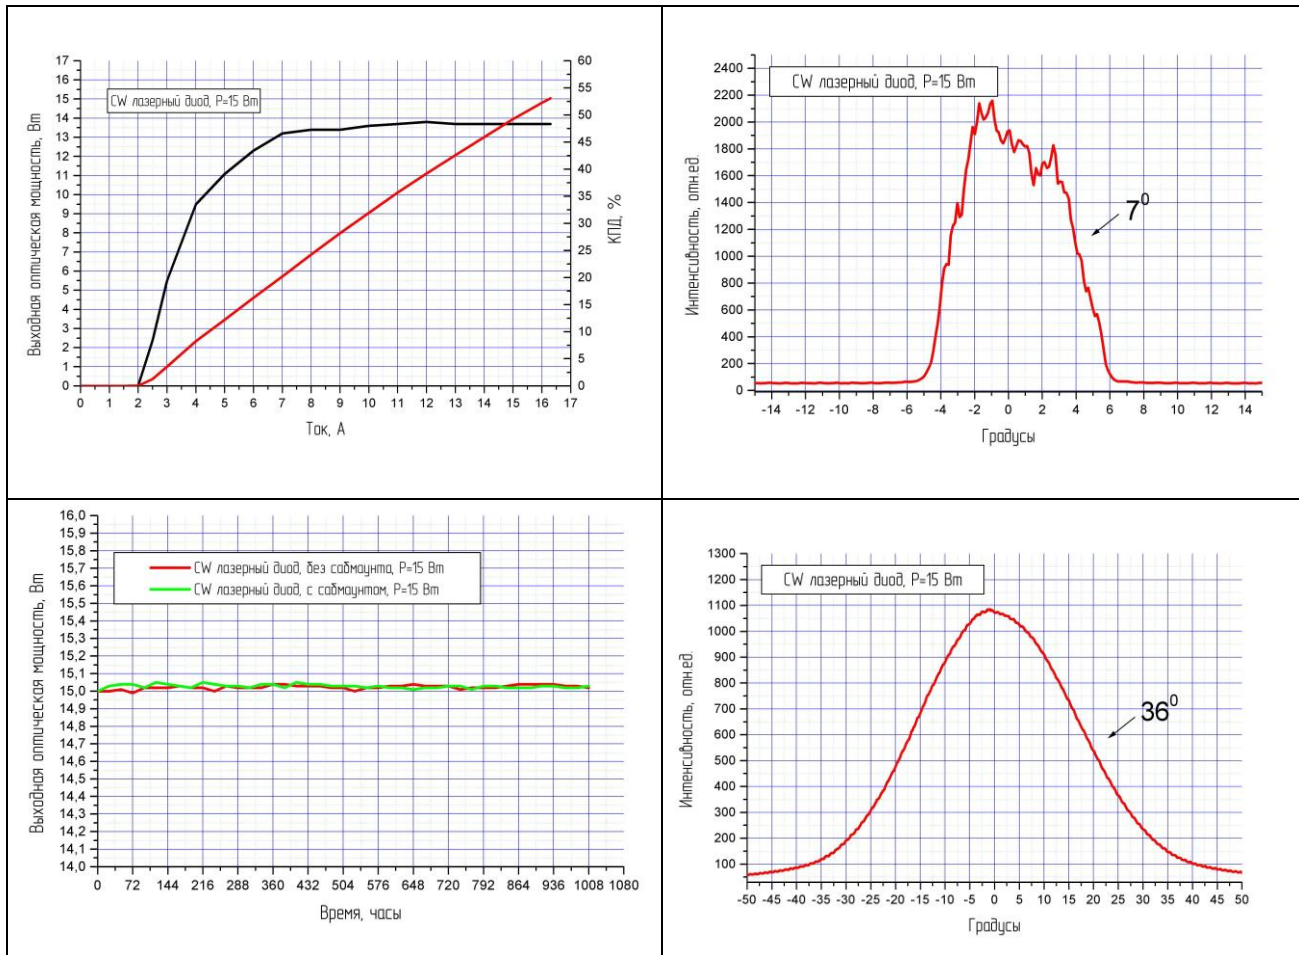



ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ПРИБОРЫ

Спецификация. Все размеры указаны в мм. Допуск ± 0.25

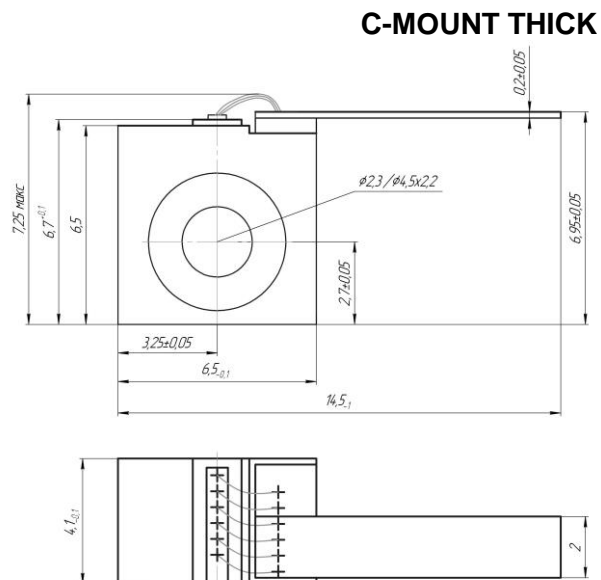

Все приборы прошли предварительное тестирование, к каждому лазерному диоду прилагается сертификат, содержащий измеренные характеристики. Для правильного хранения, распаковки и работы с лазерными диодами ознакомьтесь с **“Инструкцией по эксплуатации”**.

Внимание: ЗАО "Полупроводниковые приборы" оставляет за собой право изменять конструкцию и технические характеристики продукции без предварительного уведомления.